

# LEDVANCE® LIVIN

## 16W / 32W

## 100-240V 5000K



### Beneficios


- ✓ Diseño ultra delgado
- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Garantía de 3 años
- ✓ Certificación NOM

**ECONOMÍA**

**60%**

**VIDA ÚTIL**

**30 000 hrs**

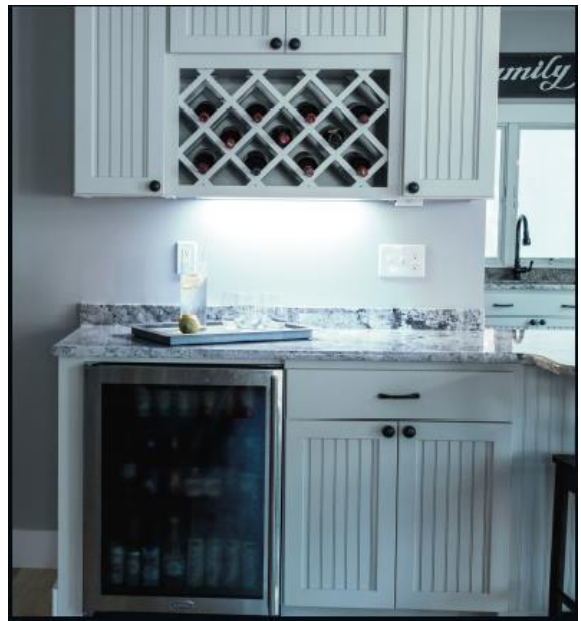


### Aplicaciones



## Características del Producto

Potencia Nominal	16W / 32W
Equivalencia	2 x17W T8 / 2 x 32W T8
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	1400 lm / 3000 lm
Eficiencia	(16W) 88 lm/W / (32W) 94 lm/W
Temperatura de Color	5000K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	115°
Vida útil	30 000h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~...+50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~...+70°C
Factor de Potencia	>0.9


## Dimensiones

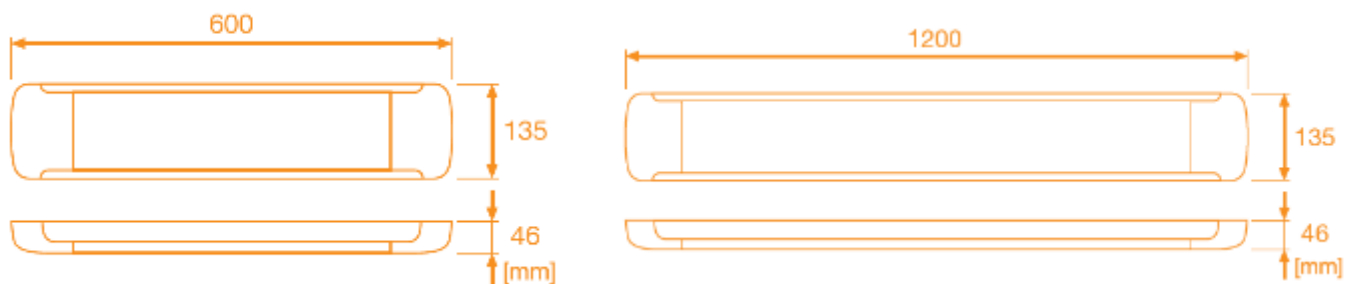

## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
83194	LEDVANCE LIVIN CORTA 16W - 5000K	10	550	4058075800120	605X139X49	650	4058075800137	625x300x275	7500
83195	LEDVANCE LIVIN LARGA 32W - 5000K	8	1100	4058075800144	1205X139X49	1300	4058075800151	1225x300x224	11000

# Diagrama Fotométrico

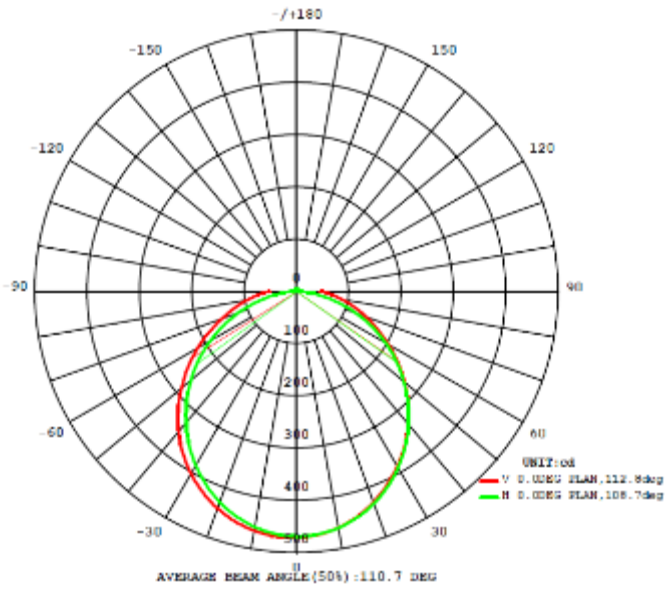

# Curva Iluminación-Distancia

